



COMUNE DI ROSSA

PROVINCIA DI VERCELLI

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2/A18.000/217 DEL 01-04-2015

LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE MURO IN SINISTRA
DEL TORRENTE SERMENZA, IN LOCALITA' CERVA.
Importo € 65'000,00


PROGETTO ESECUTIVO

Stima della incidenza della manodopera

Vercelli li aprile 2016

IL TECNICO

TECNICSTUDIO via caduti sul lavoro 12 tel. 0161/253277 VERCELLI

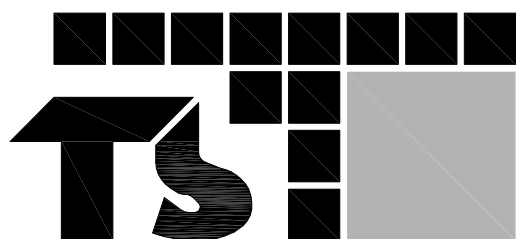

geom. zardo luigino

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1 18.A05.A25. 005	Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere similari di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto. E' inoltre compreso l'onere per il riporto, stesa, livellatura e compattamento del materiale proveniente dagli scavi a monte della nuova difesa spondale così come indicato negli elaborati progettuali e l'eccedenza a rifiuto alle pubbliche discariche con pratica Terre-Rocce da Scavo a carico della ditta appaltatrice.					
	SOMMANO mc.	4'549,40	2,73	12'419,86	6'642,14	53,480
2 18.A05.B10. 005	Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi: sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna.					
	SOMMANO mc.	255,80	5,46	1'396,67	746,94	53,480
3 18.A30.A40. 005	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.					
	SOMMANO mc.	819,46	30,65	25'116,45	5'435,20	21,640
4 25.A02.A95. 005	Demolizione integrale di strutture in c.a. o c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, compreso eventuale uso di esplosivo; compreso il taglio dei ferri; compreso l'onere per l'allontanamento del materiale alle pubbliche discariche con pratica Terre-Rocce da Scavo a carico della ditta appaltatrice ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura.					
	SOMMANO mc.	230,22	28,01	6'448,46	1'512,16	23,450
	Parziale LAVORI A MISURA euro			45'381,44	14'336,44	31,591
	T O T A L E euro			45'381,44	14'336,44	31,591
	A R I P O R T A R E					

