



COMUNE DI ROSSA

PROVINCIA DI VERCELLI

ORDINANZA COMMISSARIALE N. 2/A18.000/217 DEL 01-04-2015


LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE MURO IN SINISTRA  
DEL TORRENTE SERMENZA, IN LOCALITA' CERVA.  
Importo € 65'000,00

PROGETTO ESECUTIVO

Computo costi sulla sicurezza

Vercelli li aprile 2016

IL TECNICO

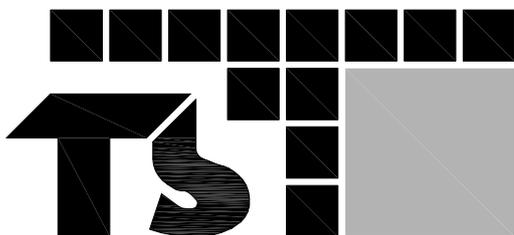

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
<b>RIPORTO</b>								
<b>LAVORI A MISURA</b>								
1 28.A05.D25. 005	Bagno chimico portatile per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni. Nolo primo mese o frazione di mese.					1,00		
SOMMANO cadauno						1,00	155,79	155,79
2 28.A05.G05. 010	Baracca in lamiera zincata per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese.					1,00		
SOMMANO cadauno						1,00	76,00	76,00
3 28.A05.E05. 005	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. per sviluppo a metro quadrato.		20,00	1,80		36,00		
SOMMANO mq.						36,00	18,05	649,80
<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>								881,59
<b>TOTALE euro</b>								881,59
Data, aprile 2016								
<b>Il Tecnico Zardo geom. Luigino</b>								
<b>A RIPORTARE</b>								